

MHG系列 負載平衡器防火牆

UBLink.org

可選購的機型

機型不同，功能有差異，DM索取連絡資料請看最後一頁



MHG-450



MHG-2500A



MHG-3600

UTM防火牆

- 負載平衡器，擁有防火牆（Firewall）、線路即時備援、負載平衡（Load Balance）、策略路由（PBR）的功能，也提供了完整的VPN解決方案（SSL VPN、IPSec / PPTP VPN、VPN Trunk），並同時具備了頻寬管理（QoS）、AAA Server（Authentication、Authorization、Accounting）、應用程式管制、中毒警示功能...，多機一體才是其最大的特點。所以企業除了利用此系列產品來做線路備援和負載平衡以外，選擇新軟負載平衡器，將為您降低設備成本，也替您簡化複雜的架設環境，更可以利用其它功能協助您管理頻寬和使用者。

多WAN負載平衡 (Multihoming)

可連接多條對外線路，並提供"Outbound負載平衡 (Outbound Load Balance)"機制；透過負載平衡演算法讓企業內部使用者上網頻寬分流於各線路上，且具備合併頻寬...[more](#)



頻寬管理 (QoS)

提供流量分析、頻寬管理、個人化頻寬管理、P2P頻寬管理、流量管制機制；
可將企業有限的對外頻寬依企業網路政策妥善分配給所有使用者，避免所有頻寬被少數人佔用 [...more](#)



策略路由

企業如需更精確的掌握對外線路使用
(去哪個網站必須透過哪條外線)，則
可使用內建的"策略路由 (PBR)"機制
調控對外線路，以符合企業網路政策。



網路介面可自定義

擁有多個網路介面，企業可依需求自行定義其屬性（LAN / WAN / DMZ）或是分組（不同組別的網路介面無法互連）。 [...more](#)



SPI防火牆/內部防火牆

新軟UTM防火牆為一款以通過ICSA認證之SPI防火牆（SPI Firewall）為基礎架構的產品；所有SPI防火牆應有機制皆一應俱全。可架設於網路的最前端，將所有危險阻絕於外； [...more](#)



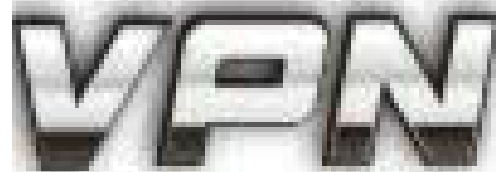
異常流量防禦與聯合防禦

當內部電腦發生中毒情況，不斷發送封包企圖癱瘓企業網路時，新軟負載平衡器會將攻擊加以阻擋，並向網管人員與中毒電腦的使用者提出警告。另外，如企業有架 [...more](#)



完整VPN架構

有別於一般防火牆，新軟UTM防火牆所內建的IPSec / PPTP VPN機制擁有VPN Trunking設計，賦予VPN多線路合併頻寬、斷線備援的效果，能大幅提高VPN連線速度與穩定性。 [...more](#)

A stylized, 3D-effect logo for 'VPN' in a bold, sans-serif font. The letters are white with a dark grey shadow, giving it a metallic or embossed appearance.

動態密碼 (One-Time Password)

認證上網與SSL VPN提供動態密碼 (OTP) 功能；讓您可透過行動裝置取得"不可重複、不可預測的一次性密碼"，以雙重要素身分認證機制保護您的帳號安全。

(支援iOS、Android) [...more](#)



網路應用程式管制

以特徵碼辨識方式提供即時通訊（登錄 / 傳檔）、點對點軟體、影音軟體、網頁郵件、線上遊戲、穿牆軟體、遠端控制...多樣的網路應用程式管理機制；可藉此功能輕鬆控管企業 [...more](#)



網站分類管制

內建採用「雲端儲存」方式建立的"網站類別資料庫"，可將全世界所有網頁區分為八大類別（非法網站、情色網站、賭博與遊戲、社會與經濟、互動與服務、休閒嗜好、[...more](#)



3A Server

Authentication (認證) :

內建認證上網系統，可要求使用者需通過認證後方能上網。

Authorization (授權) :

透過管制條例功能，嚴格管控網路。

Accounting (統計) : [...more](#)



內建網站管制機制

網站管制機制提供了限制檔案上傳 / 下載功能；除了可以禁止員工透過 HTTP、FTP 傳遞任何檔案外，亦可只禁止傳遞特定副檔名的檔案。 [..more](#)



內建AP控制器

UTM 系列內建AP控制器 (AP Controller) ，可集中設定、管理旗下大量AP*；透過AP參數統一設定 (Unified-Configure) 、結合Google Maps的AP狀態列表 (E-Map) 、無線用戶狀態資訊、非法AP偵測...[more](#)

The logo for AP Controller, featuring the letters 'AP' in a large, bold, metallic font above the word 'Controller' in a smaller, bold, metallic font. The text has a 3D effect with shadows and highlights.



同時支援IPv6與IPv4

除了支援以往的"IPv4"環境外，亦支援最新的網際協定"IPv6"；可提供企業IPv4和IPv6並行的網路架構。企業未來無須再添購IPv6之閘道設備即可因應近來IPv4位址短缺，網際協定須轉換的問題。



免費社群行銷廣告功能

能讓商家提供「臉書打卡 / 微博簽到」、「瀏覽圖片 / 影片廣告」或是「加入 LINE@生活圈官方帳號」後免費上網的服務，增加商家免費無線網路之附加價值。



Web操控介面

新軟UTM防火牆的控制、維護、升級韌體...皆可透過其Web操控介面來完成；簡單、直覺，不用再背繁雜的指令。

MHG-450無此功能



硬體主機備援機制 (HA)

提供「硬體主機備援 (HA)」機制；當新軟UTM防火牆發生不可抗力之因素而暫停作業時，備援主機可立即接替工作，網路系統不中斷。

*使用手機掃描QR code或點擊QR code下載

Nusoft OTP App 下載



Nusoft AP App 操作畫面

The screenshot displays the Nusoft AP App interface, divided into three main sections:

- AP List (Left Panel):** Shows a list of available APs. The top AP, '國內_行李托運', is highlighted in red with a warning icon and shows a connection time of 04/16 14:33. Below it are other APs like '國內_一樓大廳_1' and '國內_候機室_1', each with their respective connection times and options for Info, E-Map, and Reboot.
- Floor Map (Middle Panel):** A schematic diagram of the airport terminal floor plan. It shows various areas such as '登機' (Boarding), '候機室' (Waiting Lounge), and '安全檢查' (Security Check). A red arrow points towards the '往國際航廈' (To International Terminal) direction.
- User Connection Details (Right Panel):** A table listing active users connected to the selected AP. The table has columns for '用戶名稱' (User Name), 'SSID', '訊號強度' (Signal Strength), and '連線時間' (Connection Time).

用戶名稱	SSID	訊號強度	連線時間
1A:00:76:5C:0F:67 Sony	NUS_AP	📶	05/02 11
BC:01:22:6C:42:AC Sony	NUS_AP	📶	05/02 11
6A:00:83:58:7F:AC Apple	NUS_AP	📶	05/02 09
57:42:33:74:2A:11 Apple	NUS_AP	📶	05/02 11
82:AC:63:5D:A1:72 Microsoft	NUS_AP	📶	05/02 11
6A:00:83:CA:74:12 Apple	NUS_AP	📶	05/02 11
00:4A:74:51:A1:42 HTC	NUS_AP	📶	05/02 09
00:4A:74:3B:45:19 HTC	NUS_AP	📶	05/02 11

線上Demo

- <http://www.ublink.org/index.php/demo>

詳細機型DM請洽

- 高雄
 - 鉅創科技
 - 07-359-1912
 - kshelp@ublink.org
- 台中
 - 裕笠科技
 - 04-2260-5121
 - help@ublink.org
- 台北
 - 遠豐科技
 - 02-2932-1422
 - help@farich.com.tw